

SAKLAR LEVEL PELAMPUNG PASANG ATAS Model: KLaw


- Hemat biaya, ringkas, dan andal.
- Bagian basah terbuat dari SS304 dengan pelampung dari SS316.
- Sambungan proses menggunakan drat 1" NPT.
- Pemasangan atas dengan dua pilihan kotak terminal yaitu Din Plug dan Aluminium.
- Bisa sampai 4 kontak SPST, dengan NO sebagai aturan default dan NC tersedia berdasarkan permintaan.
- Panjang standar 1000 mm, dapat disesuaikan untuk kebutuhan spesifik.
- Cocok untuk air, air demineralisasi, dll.
- Kepadatan minimum 0,80 g/cm³.
- Suhu maksimum 80°C, dan tekanan maksimum 10 Barg.



Kode Pesanan:

K L A W - 1 D N - C 1 - L 1 0 0 0 - P S 2 5 - A E

Model	Koneksi	Kontak	Panjang	Pelampung	Kotak Terminal
KLaw	Drat 1" NPT	C1 - 1 x SPST C2 - 2 x SPST C3 - 3 x SPST C4 - 4 x SPST	Standard 1000 mm (Bisa custom panjang)	PS25	DP - Din Plug (Untuk C1 dan C2 saja) AE - Kotak Aluminium

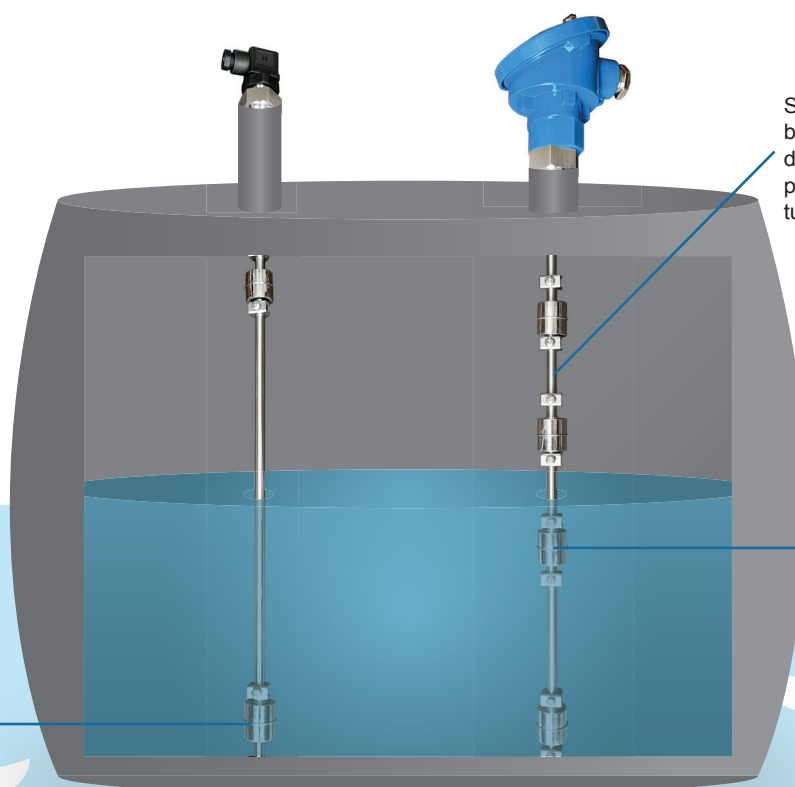

Pelampung naik atau turun mendekati saklar magnetik, maka saklar magnetik akan bekerja menutup (*Close*) atau membuka (*Open*) dikarenakan medan magnet yang di dalam pelampung tersebut.

Saklar magnetic (*reed switch*) yang berada di dalam pipa tubing SS304, dimana pelampung dengan magnet permanen akan dimasukkan ke pipa tubing SS304.

Pelampung akan bergerak naik atau turun tergantung dari ketinggian dari media yang mau diukur.