

SAKLAR LEVEL PUTAR Model: RTL-20AAS

- Murah, ringkas, dan andal.
- Daya tahan tinggi.
- Terbuat dari aluminium dengan pengaduk dan batang dari SS304.
- Sambungan proses menggunakan drat 1" BSP.
- Pilihan pemasangan di atas atau samping.
- Tersedia dua pilihan pengaduk untuk berbagai keperluan.
- Cocok untuk berbagai jenis padatan, bubuk, butiran, dll.
- Memberikan daya 220 VAC dengan daya 4W sebagai tipe standar, dan 24 VDC berdasarkan permintaan.
- Suhu -20 ~ 80°C.
- 1 rpm atau putaran per menit.




Kode Pesanan:

RTL-20AAS-1DB-220VAC-A

Model	Koneksi	Tegangan	Pengaduk (Paddle)
RTL-20AAS	Drat 1" BSP	220 VAC (Standar) 24 VDC (Custom)	A - Pengaduk A (untuk bubuk dan butiran) B - Pengaduk B (untuk biji-bijian dan wadah kecil)

Dengan kerja motor yang ada di dalam saklar level, pengaduk akan berputar perlahan dengan kecepatan 1 rpm saat dalam keadaan *standby* atau sebelum bersentuhan dengan material.

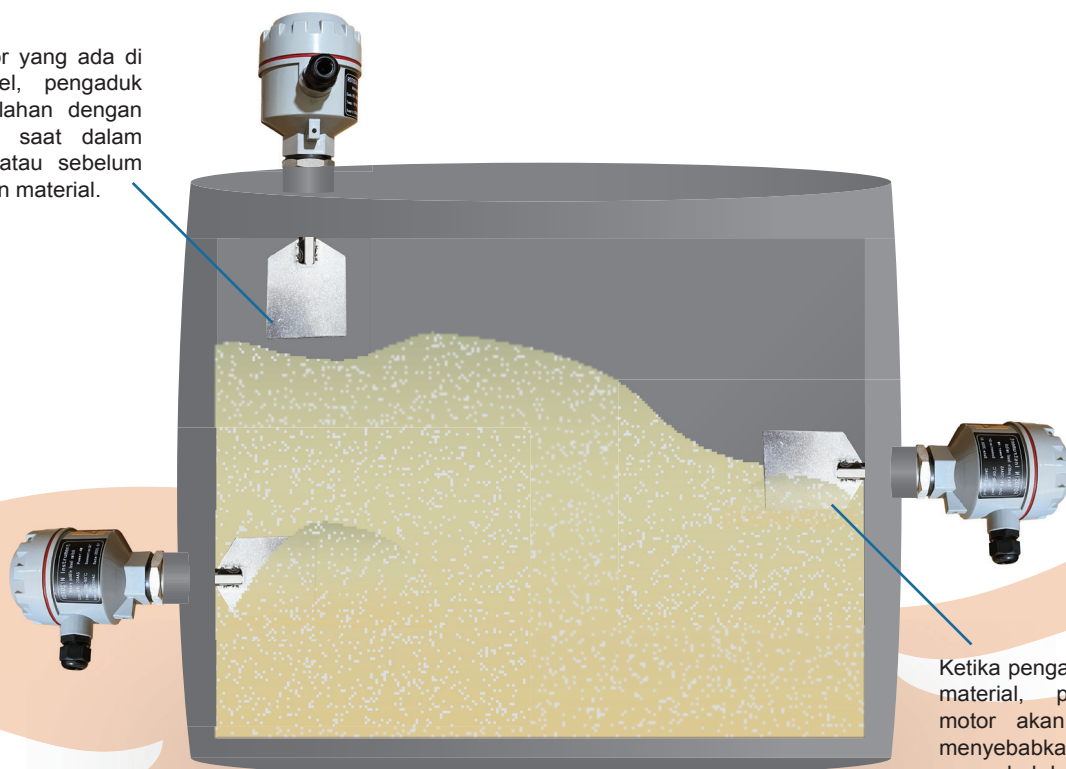

Ketika pengaduk menyentuh material, pengaduk dan motor akan berhenti dan menyebabkan *micro switch* mengubah keadaannya.