


SAKLAR LEVEL PELAMPUNG PASANG SAMPING Model: KLSM

- Hemat biaya, ringkas, dan andal.
- Bagian yang terkena air terbuat dari SS316L.
- Sambungan proses menggunakan drat G $\frac{1}{2}$ " atau $\frac{1}{2}$ " NPT.
- Pemasangan sisi horizontal dengan penutup Din Plug IP65.
- 1 kontak SPST, dengan NO sebagai standar dan NC tersedia berdasarkan permintaan.
- Dengan rating 2 A / 250 VAC, 200 VDC.
- Cocok untuk air, bahan kimia, air panas, dan lainnya.
- Kepadatan minimum 0,70 g/cm³.
- Suhu maksimum 100°C, dan tekanan maksimum 16 Barg.

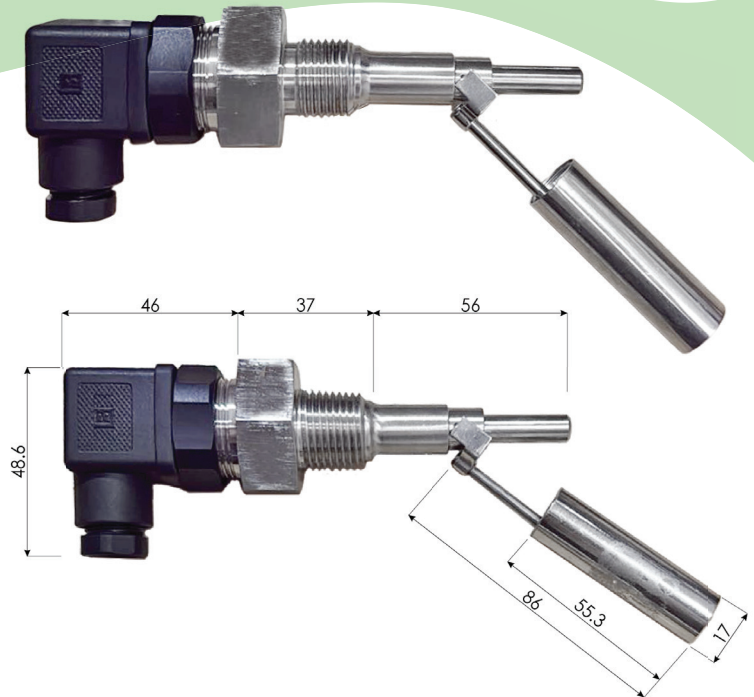

Kode Pesanan:

KLSM-G 1/2

Model	Koneksi
KLSM	G $\frac{1}{2}$ - Drat G $\frac{1}{2}$ " 1/2DN - Drat $\frac{1}{2}$ " NPT

